


Tööjuhend

Tuletame meelde varem õpitud ja seadistame ühe väikse võrgu ja testime toimimist. Olgu kasutatavaks aadressiruumiks 192.168.X.0/24, kus X on ühe arvuti number.

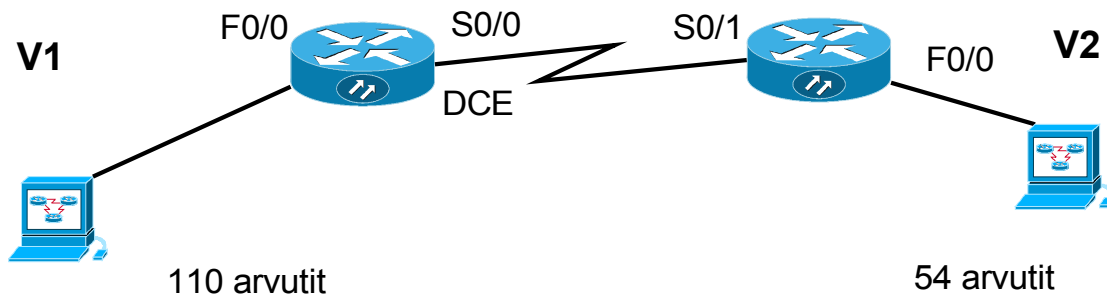

1. Ühenda hostid vastavalt joonisel toodud topoloogiale.
2. Jaota supervõrk alamvõrkudeks, IP-aadressisäästlikult.
3. Seadista marsruuterid ja arvutid vastavalt koostatud skeemile.
4. Seadista ka marsruuteri muud olulised seadistused (ligipääsupiirangud, telnet'ga ligipääsu võimalused, liideste kirjeldused). Paneme klassis paroolideks CISCO (tekstikujul olevatele) ja class (räsina hoitavatele).
5. Seadista marsruutimisprotokoll RIPv2.
6. Testi võrgu toimivust.